

## Arquetas premontadas

Las arquetas termoplásticas ELSTER están diseñadas para la instalación de los contadores de agua de una forma sencilla y segura, proporcionando una mayor protección del contador frente a agentes externos.

La instalación del contador en arqueta garantiza una correcta instalación horizontal del mismo, y facilita al operario el acceso al aparato.

- Fabricadas en polipropileno de alta resistencia y larga duración.
- Diseño compacto que permite una fácil y rápida instalación en espacios reducidos.
- Preparadas para la instalación de contadores de DN 13, 15 y 20mm, de longitud 115mm\*.
- Tapa enrasada para minimizar el impacto visual y evitar desniveles.
- Sistema de cierre con pestillo de seguridad y cerrojo con resorte en acero.
- Seguridad en la apertura mediante llave de plástico reforzado.
- Apertura de la tapa en 180° para facilitar el acceso al contador.
- Alta resistencia a los impactos directos.
- Fabricación en material termoplástico que minimiza los efectos de apantallamiento habituales en arquetas de fundición.

\*Para otras configuraciones de instalación, consultar con nuestro departamento comercial.




## Datos técnicos

Dimensiones exteriores de la arqueta (largo x ancho x alto)	mm.	310 x 220 x 173
Dimensiones interiores de la arqueta (largo x ancho x alto)	mm.	280 x 177 x 140
Premontaje para la instalación de contadores	DN	13, 15, 20
	mm.	115
Entrada		Lateral
Salida		Lateral

## Estructura de la arqueta:

Las arquetas se suministran desde fábrica en 2 modalidades:

- 1.- Arquetas premontadas sin contador: arqueta+base+elementos necesarios para el montaje (2 entronques, 2 tuercas correderas, 1 válvula de bola preparada para kit antifraude, 1 válvula de bola con antiretorno).
- 2.- Arquetas premontadas con contador: incluyen todos los elementos anteriores, y el contador de la gama Iberconta solicitado por el cliente. Pueden instalarse contadores de DN13, 15 o 20 mm., de longitud 115 mm.

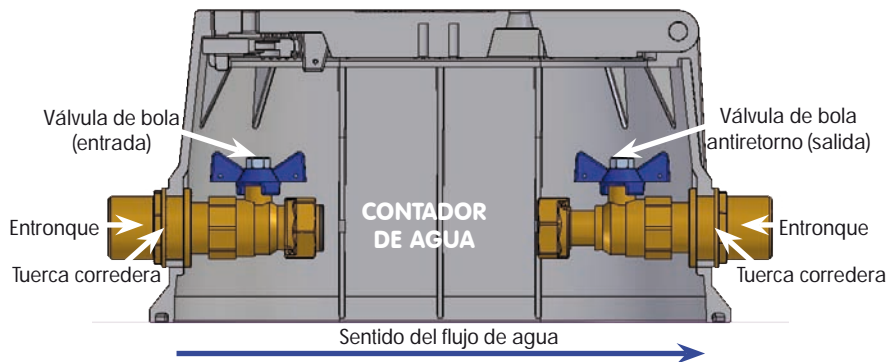

## Accesorios:

- Se puede solicitar la arqueta premontada con enlaces a tubo de polietileno. Los enlaces (para DN25 o DN32) se suministran en el interior de cada arqueta, para su montaje posterior in-situ.
- Se dispone de llaves, para apertura de la cerradura de la arqueta y accionamiento del kit antifraude y de la válvula de salida.
- La válvula de entrada puede ser fácilmente adaptada con el kit antifraude, sustituyendo la maneta por el kit. El accionamiento del antifraude se realiza con la propia llave de apertura de la arqueta. El antifraude puede ser precintado para mayor seguridad.



## Garantía:

Los equipos están garantizados por dos años contra todo defecto de fabricación en su funcionamiento y/o materiales, a partir de la fecha de entrega. Esta garantía se entiende como la sustitución de la pieza o piezas en nuestros talleres. La garantía no cubre daños ocasionados por una instalación incorrecta, manipulación errónea, causas de fuerza mayor o si los datos aportados no se ajustan a las condiciones reales de trabajo. De la misma manera, quedaría excluida de la garantía la ruptura o avería por congelación del fluido que hay en su interior y el consiguiente aumento del volumen del mismo.

Para todo lo no recogido en este resumen, se aplica la condición de garantía que está a su disposición en las condiciones generales de Elster.



**elster**  
iberconta

Elster Medición, S.A.U.  
C/ Velázquez 31, 4º Izda.  
Madrid  
C.P. 28001  
España

Tel.: +34 901 00 77 88  
Fax: +34 91 210 72 37

Elster.iberconta@es.elster.com  
www.elster-iberconta.com